

DECK CARMO




COR STANDARD




COR CASTANHO

PERFIL

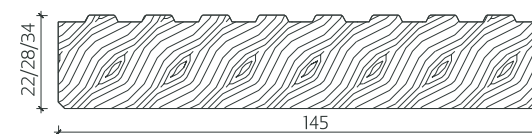

DESENHO TÉCNICO

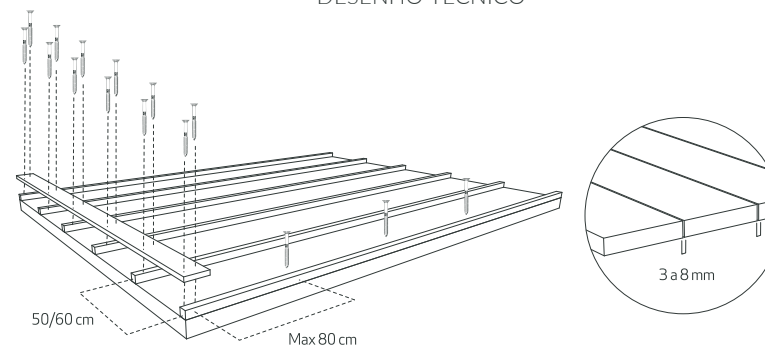

Nota: em casos extraordinários, em que a madeira está saturada, pelo tratamento em autoclave e pelas condições atmosféricas (situação mais desfavorável), o deck pode ser executado sem juntas.

LARGURA ÚTIL (mm)	ESPESSURAS (mm)
145	22 • 28 • 34 •
CARACTERÍSTICAS	
Espécie	Casquinha / Pinho Nórdico / Pinho Silvestre
Classe de risco	AUTOCLAVE CLASSE 4
Acabamento	Cor standard / castanho
Certificados	FSC / PEFC / CE
Perfil	Ranhurado / Liso (reversível)
Fixações	Parafusos 5X50 mm – 22 mm
	Parafusos 5x60 mm – 28 mm
	Parafusos 5x80 mm – 34 mm
Espaçamento aconselhado entre barrotes	50/60 cm
Comprimento	2,4 a 5,1 m

Sendo um elemento natural, a madeira necessita de cuidados de manutenção para garantir o seu aspeto hidratado, caso se encontre exposta ao sol e à chuva.

Recomendamos algumas precauções na utilização do seu deck de madeira, como:

- Evitar causar atrito ou forçar o pavimento com elementos duros que o possam estragar;
- Evitar danificá-lo com a queda de objetos pesados.

Uma exposição excessiva ao sol pode, também, provocar alteração de cor, dilatação das peças ou outras alterações.

Para limpeza do pavimento, utilize escovas de pente duro ou jatos de água, sem recorrer a produtos abrasivos.

Dependendo da exposição solar, a manutenção com a aplicação de óleo protetor de mobiliário de jardim pode ser feita de 5 em 5 anos, para fins estéticos.



Vídeo de
montagem



Manutenção