

SINALÉTICA TRIPLA

DESCRIÇÃO

Sinalética tripla com duas tabuletas do lado direito e uma tabuleta do lado esquerdo. Fixa no solo através de cravamento dos pilares. Ferragens e acessórios de ligação em aço galvanizado. Gravação ou pintura das inscrições não incluída.

MATERIAL


Pinho Nórdico

TRATAMENTO


Tratado em autoclave, classe de risco 4




VISTA FRENTE

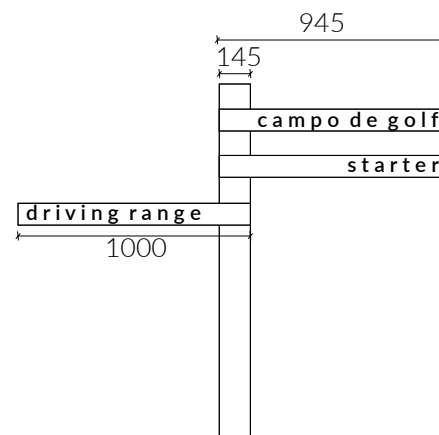

VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

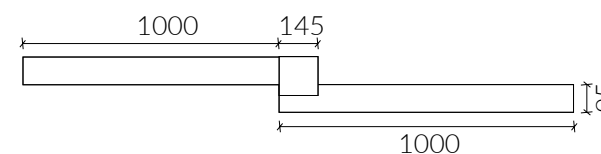

Unidade de medida: milímetros

A Madeira é um material vivo:

- Toda a essência da madeira contém nós, é o aspeto natural da madeira. O tamanho e a posição variam de acordo com a árvore de origem do produto serrado.
- Mudanças de temperatura ou humidade podem causar rachas. Embora visíveis, elas não afetam o produto.
- A resina pode aparecer na superfície, mas pode ser facilmente removida com uma lixa, com cuidado para não riscar o produto.
- Dependendo das características originais da árvore e após o tratamento em autoclave, pode haver diferenças na cor do produto que diminuirão com o tempo.
- A exposição à radiação UV dá à madeira um tom acinzentado, uma manutenção anual com um produto de preservação permite manter a sua cor.